




Установка и использование

Рекомендуются для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и жидкостей, химически неагрессивных к материалам, из которых изготовлен насос. Эта серия может использоваться для подачи и перемещения воды в системах охлаждения, отопления, циркуляции и кондиционирования, а также для пожаротушения, ирригации, гражданского, промышленного и сельскохозяйственного применения. Реализация в соответствии со стандартом EN733-DIN24255 гарантирует соответствие размеров этим стандартам. Конструкция позволяет перемещать корпус насоса, не отсоединяя его от труб. Насосы должны быть установлены в закрытом помещении или, по крайней мере, защищены от непогоды.

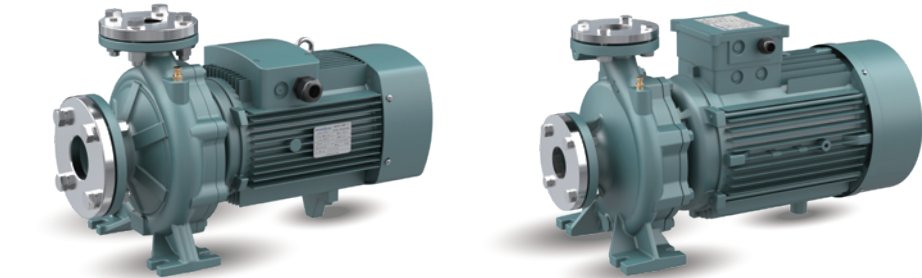

*: "M" Рабочее колесо из нержавеющей стали
*: Круглый железный кронштейн для мощности свыше 22 кВт, квадратный алюминиевый кронштейн для мощности менее 22 кВт

Модель		Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Всасывание Макс.	C/3	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	6	9	15	18	24	27
Однофазный	Трехфазный	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	100	150	250	300	400	450
GfM32-125B*	GF32-125B*	0.75	1	17.5	18	50*32	7	24	2900		17.5	16.7	15	12	9	-	-
GfM32-125A*	GF32-125A*	1.1	1.5	22	24	50*32	7	25	2900		22	21	19.7	16.5	14.5	9	-
GfM32-160C*	GF32-160C*	1.5	2	25.4	18	50*32	7	35	2900		25.4	23.7	22.5	18.5	15.8	-	-
GfM32-160B*	GF32-160B*	2.2	3	31	24	50*32	7	37	2900		31	29.6	28.5	24.5	22	15	-
GfM32-160A*	GF32-160A*	3	4	35	27	50*32	7	41	2900		35	34.3	32.5	28	25.5	19	15
	GF32-200D*	3	4	44.2	27	50*32	7	51	2900		44.2	42	39.8	35.2	32.2	24.6	19.8
	GF32-200C*	4	5.5	54.5	27	50*32	7	57.5	2900		54.5	52	50	45.5	42.3	35	30.3
	GF32-200B*	5.5	7.5	53	24	50*32	7	94	2900		60	59.5	59	55	50.2	34.5	-
	GF32-200A*	7.5	10	61	24	50*32	7	97	2900		69.5	69	68.5	66	63	53	-
	GF32-250C*	9.2	12.5	75	24	50*32	7	117	2900		75	75	74.5	72	69	59	-
	GF32-250B*	11	15	90	24	50*32	7	132	2900		90	89.5	88	82	78	66	-
	GF32-250A*	15	20	97	24	50*32	7	138	2900		97	96.5	96	90	86	73	-

Модель		Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Всасывание Макс.	C/3	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	18	24	27	36	42	48
Однофазный	Трехфазный	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	300	400	450	600	700	800
GfM40-125C	GF40-125C	1.1	1.5	14.7	36	65*40	7	36	2900		14.7	13	11.5	10.1	5.8	-	-
GfM40-125B	GF40-125B	1.5	2	18.1	42	65*40	7	38	2900		18.1	17	15	13.9	10	6	-
GfM40-125A	GF40-125A	2.2	3	24.5	48	65*40	7	40	2900		24.5	23.2	21.5	20.2	16	13	8.3
GfM40-160C	GF40-160C	2.2	3	26.1	48	65*40	7	40	2900		26.1	23.2	21.5	20.2	16	13	8.3
GfM40-160B	GF40-160B	3	4	31.8	42	65*40	7	47	2900		31.8	29.5	27.5	26.3	21.5	17.5	-
	GF40-160A	4	5.5	38	48	65*40	7	49	2900		38	36	34	33	28.5	25	20.1
	GF40-200B*	5.5	7.5	46	42	65*40	7	64	2900		46	43.8	41.3	40.1	35	30	-
	GF40-200A*	7.5	10	57	48	65*40	7	69	2900		57	53.6	51.5	50	45	41	36.5
	GF40-250D	9.2	12.5	64	48	65*40	7	117	2900		64	59	56.5	55	49.5	45	39.8
	GF40-250C	11	15	72	48	65*40	7	132	2900		72	67.5	65	63.5	57.5	52.2	47
	GF40-250B	15	20	84.5	48	65*40	7	138	2900		84.5	79.3	77.3	75.2	70	66	61
	GF40-250A	18.5	25	90	48	65*40	7	156	2900		90	85.5	82.8	80.7	75.8	70.5	66.5



*: "M" Рабочее колесо из нержавеющей стали
*: Круглый железный кронштейн для мощности свыше 22 кВт, квадратный алюминиевый кронштейн для мощности менее 22 кВт

Модель		Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Всасывание Макс.	C/3	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	36	42	48	54	72	84	90
Single-phase	Трехфазный	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	600	700	800	900	1200	1400	1500
GfM50-125C	GF50-125C	2.2	3	17	72	65*50	7	49	2900		17	15.4	14	12.8	11.5	6.5	-	-
GfM50-125B	GF50-125B	3	4	20	72	65*50	7	51	2900		20	18.8	18	17	15.6	11	-	-
	GF50-125A	4	5.5	24	84	65*50	7	54	2900		24	23.1	23	21.5	20.3	15.8	11.8	-
	GF50-160C	4	5.5	28	84	65*50	7	65	2900		28	23.1	23	21.5	20.3	15.8	11.8	-
	GF50-160B	5.5	7.5	32	84	65*50	7	64	2900		32	30.6	30	28	26.6	20.5	14.8	-
	GF50-160A	7.5	10	40	90	65*50	7	71	2900		40	38	37	36	34.4	29	24	21
	GF50-200C	9.2	12	50.5	84	65*50	7	110	2900		50.5	46.8	45	43	40.9	32.5	26.7	-
	GF50-200B	11	15	57.5	90	65*50	7	125	2900		57.5	53.5	52	50	47.5	40	34	29
	GF50-200A	15	20	62	90	65*50	7	143	2900		62	58	56.5	54.5	52	44.5	39	35.5
	GF50-250C	15	20	68.5	84	65*50	7	143	2900		68.5	64	63	61.5	59	50	41	-
	GF50-250B	18.5	25	79	90	65*50	7	156	2900		79	75.8	74.8	74	71.5	63.5	55.5	47
	GF50-250A	22	30	89.5	90	65*50	7	164	2900		89.5	86	85.3	84	81.5	73.5	63.5	57

Модель		Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Всасывание Макс.	C/3	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	54	72	90	108	120	138	144	180	210
Трехфазный		кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	900	1200	1500	1800	2000	2300	2400	3000	3500
GF65-125C		4	5.5	19	90	80*65	7	65	2900		19	16.8	14.5	11.8	-	-	-	-	-	-
GF65-125B		5.5	7.5	23	108	80*65	7	71	2900		23	20.9	19	16.7	13.7	-	-	-	-	-
GF65-125A		7.5	10	27	120	80*65	7	73	2900		27	25.6	24.5	22.5	20	18	-	-	-	-
GF65-160C		9.2	12.5	33	120	80*65	7	100	2900		33	31.5	30	27.1	24	21.5	-	-	-	-
GF65-160B		11	15	36	120	80*65	7	122	2900		36	34.5	33	30.8	28	25.5	-	-	-	-
GF65-160A		15	20	42	138	80*65	7	137	2900		42	41	40	37.8	35	33	29.5	-	-	-
GF65-200C		15	20	45	120	80*65	7	145	2900		45	45.5	43	40.2	36.5	34	-	-	-	-
GF65-200B		18.5	25	52	120	80*65	7	158	2900		52	52.3	51	48.2	44.5	42	-	-	-	-
GF65-200A		22	30	59	138	80*65	7	165	2900		59	59.5	58	55	52	49.5	44.5	-	-	-
GF65-250C		22	30	64.8	120	80*65	7	195	2900		64.8	64.7	62	58.5	53	50	-	-	-	-
GF65-250B		30	40	80	138	80*65	7	241	2900		80	79.8	77.5	74.5	70	66	58	-	-	-
GF65-250A		37	50	92	138	80*65	7	310	2900		92	90.5	88.5	85	80.5	78	68	-	-	-
GF65-315D		45	60	102	144	80x65	7	371	2900		102	-	-	94.5	92	90	85	83	-	-
GF65-315C		55	75	122	180	80x65	7	450	2900		122	-	-	114.5	112	110	102	100	76	-
GF65-315B		75	100	141	210	80x65	7	582	2900		141	-	-	134.5	132	130	122.5	120	96	65.5
GF65-315A		90	125	151	210	80x65	7	617	2900		151	-	-	144.5	142	140	133	130	106	75.5

Модель	Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Восприятие Макс.	C/3	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	60	90	120	144	180	200	210	220	240
Трехфазный	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	1000	1500	2000	2400	3000	3333	3500	3666	4000
GF80-125C	4	5.5	17	120	100*80	7	66	2900		17	15	12.3	7.5	-	-	-	-	-	-
GF80-125B	5.5	7.5	21	138	100*80	7	72	2900		21	19.6	17.4	13.4	9.5	-	-	-	-	-
GF80-125A	7.5	10	26	138	100*80	7	74	2900		26	24.8	23	19.5	16.5	-	-	-	-	-
GF80-160D	11	15	28	180	100*80	7	128	2900		28	27	27.3	24.5	21.1	16	-	-	-	-
GF80-160C	15	20	34	210	100*80	7	145	2900		34	32.6	32.5	30.2	27	22.1	18.5	16.7	-	-
GF80-160B	18.5	25	39	210	100*80	7	156	2900		39	38.5	38	36.7	33.6	28.8	25.3	23.5	-	-
GF80-160A	22	30	44	210	100*80	7	165	2900		44	43.5	43	41.7	38.6	33.8	30.3	28.5	-	-
GF80-200B	22	30	48	210	100*80	7	208	2900		48	47.7	47.5	43.5	39.2	32.5	27.2	24.5	-	-
GF80-200A	30	40	60	210	100*80	7	220	2900		60	59.7	59.5	57	53.1	47	42.7	40.5	-	-
GF80-250C	37	50	71.5	210	100*80	7	299	2900		71.5	70.9	70.5	65.5	59.3	51	43.2	38.5	-	-
GF80-250B	45	60	88	210	100*80	7	350	2900		88	86.7	86	83.6	78.5	70.5	60	51	-	-
GF80-250A	55	75	94.5	210	100*80	7	394	2900		94.5	94.5	94.5	91.8	87	79.5	72.1	68.3	-	-
GF80-315D	45	60	85	210	100x80	7	381	2900		85	84	82.6	82	78	68.3	61	56	-	-
GF80-315C	55	75	98	210	100x80	7	460	2900		98	97	95.6	95	91	81.3	74	69	-	-
GF80-315B	75	100	124	240	100x80	7	592	2900		124	123	121.6	121	117	107.3	100	95	90	80.8
GF80-315A	90	125	144	240	100x80	7	627	2900	144	143	141.6	141	137	127.3	120	115	110	100.8	



Коммерческий
Центробежный насос

Модель	Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Восприятие Макс.	C/З	Номинальная скорость	Q (м³/ч)											
	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	120	144	180	200	210	220	240	300	360	400
Трехфазный										0	2000	2400	3000	3333	3500	3666	4000	5000	6000	6666
GF100-160C	15	20	35	240	125*100	7	146	2900		35	30	27.8	24.5	21.5	20	18.3	15	-	-	-
GF100-160B	18.5	25	38.5	240	125*100	7	157	2900		38.5	34.3	32.2	29	25.7	24	22	18	-	-	-
GF100-160A	22	30	43	240	125*100	7	166	2900		43	37.6	35.2	31.5	28.5	27	25.3	22	-	-	-
GF100-200C	22	30	38.5	300	125*100	7	210	2900		38.5	33.8	31.7	28.5	26.8	26	25	22.9	13	-	-
GF100-200B	30	40	44.5	300	125*100	7	220	2900		44.5	40.2	38.8	36.7	34.2	33	31.7	29	18	-	-
GF100-200A	37	50	55	300	125*100	7	305	2900		55	50.6	49.2	47	45	44	42.8	40.5	29	-	-
GF100-250C	45	60	65	300	125*100	7	355	2900		65	63	61	58	56	55	53.3	50	33.5	-	-
GF100-250B	55	75	77	300	125*100	7	398	2900		77	75	73.8	72	71.7	71.5	70.7	69	59	-	-
GF100-250A	75	100	91	360	125*100	7	468	2900		91	89.7	88	85.5	84	83.3	81.5	78	68.5	48	-
GF100-315E	75	100	80	360	125x100	7	591	2900		80	78.5	76.7	74	73	72.8	72.5	70.7	64	52	-
GF100-315D	90	125	100	360	125x100	7	625	2900		100	98.5	96.7	94	93	92.8	92.5	90.7	84	72	-
GF100-315C	110	150	118	360	125x100	7	972	2900		118	116.5	114.7	112	111	110.8	110.5	108.7	102	90	-
GF100-315B	132	180	129	360	125x100	7	1081	2900		129	127.5	125.7	123	122	121.8	121.5	119.7	112	101	-
GF100-315A	160	220	148	360	125x100	7	1125	2900		148	146.5	144.7	142	141	140.8	140.5	138.7	132	120	-
GF125-200C	45	60	39.8	400	150x125	7	378	2900		39.8	39.3	39.2	39	38.9	38.9	38.8	37.5	34	28.6	25
GF125-200B	55	75	50.5	400	150x125	7	457	2900		50.5	49.3	49.2	49	48.9	48.9	48.8	47.5	44	38.6	35
GF125-200A	75	100	61.5	400	150x125	7	589	2900		61.5	60.3	60.2	60	59.9	59.9	59.8	58.5	55	49.6	46
GF125-250C	55	75	70	300	150x125	7	457	2900		70	67	66	64	63	62	61	59.5	50.5	-	-
GF125-250B	75	100	80	360	150x125	7	589	2900		80	76.5	75.5	74	73	72	71.5	70	65	56	-
GF125-250A	90	125	87	400	150x125	7	624	2900		87	84	82.5	81	79.5	79	78	77	71.5	65	60

Модель	Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Восприятие Макс.	C/З	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	30	36	42	45	50	60	72	84	96	108
Трехфазный	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	500	600	700	750	833	1000	1200	1400	1600	1800
GF 65-250C/4	3	4	15.4	72	80x65	7	71	1450		15.4	14.6	13.9	13.1	12.6	11.6	9.7	6.7	-	-	-
GF 65-250B/4	4	5.5	19	72	80x65	7	87	1450		19	18.3	17.8	17.2	16.9	16.1	14.4	11.7	-	-	-
GF 65-250A/4	5.5	7.5	22.3	84	80x65	7	98	1450		22.3	21.3	20.9	20.3	19.9	19.2	17.7	15.1	12	-	-
GF 65-315E/4	4	5.5	18.6	60	80x65	7	101	1450		18.6	17.9	17.3	16.7	16.2	15.2	13.3	-	-	-	-
GF 65-315D/4	5.5	7.5	22.1	72	80x65	7	112	1450		22.1	-	21.2	20.6	20.2	19.2	17.3	14	-	-	-
GF 65-315C/4	7.5	10	26.5	84	80x65	7	130	1450		26.5	-	25.6	25.2	24.9	24.3	23	20.8	17.6	-	-
GF 65-315B/4	11	15	34.8	108	80x65	7	163	1450		34.8	-	34.2	33.9	33.7	33.2	32.1	30.2	27.4	23.7	18.7
GF 65-315A/4	15	20	40	108	80x65	7	185	1450		40	-	39.4	39.1	38.9	38.4	37.3	35.4	32.6	28.9	23.9

Модель	Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Восприятие Макс.	C/З	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	45	50	60	72	84	90	96	108	140	150
Трехфазный	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	750	833	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2333	2500
GF 80-200B/4	3	4	11.8	96	100x80	7	68	1450		11.8	11	10.7	10.1	9.2	8	7.3	6.6	-	-	-
GF 80-200A/4	4	5.5	14.2	108	100x80	7	84	1450		14.2	13.8	13.6	13.3	12.4	11.3	10.7	10	9	-	-
GF 80-250C/4	5.5	7.5	20.5	108	100x80	7	102	1450		20.5	19.5	19.1	18.4	17.2	15.5	14.5	13.5	11.1	-	-
GF 80-250B/4	7.5	10	24	108	100x80	7	120	1450		24	23.5	23.2	22.5	21.3	19.9	19	18.1	16	-	-
GF 80-250A/4	11	15	28.2	140	100x80	7	154	1450		28.2	27.5	27.2	26.5	25.3	23.9	23	22.1	20	15	-
GF 80-315D/4	5.5	7.5	19.7	108	100x80	7	122	1450		19.7	19.1	18.8	18.1	16.8	15	13.9	12.8	10.1	-	-
GF 80-315C/4	7.5	10	24.6	108	100x80	7	140	1450		24.6	23.9	23.6	23	21.9	20.4	19.5	18.6	16.3	-	-
GF 80-315B/4	11	15	29.9	150	100x80	7	173	1450		29.9	29.4	29.2	28.8	28.1	27	26.3	25.5	23.6	16.5	13.5
GF 80-315A/4	15	20	36.8	150	100x80	7	195	1450		36.8	36.4	36.1	35.6	34.7	33.6	33	32.4	30.9	25.3	23
GF 80-400C/4	18.5	25	40.3	150	100x80	7	251	1450		40.3	39.7	39.5	39.1	38.4	37.3	36.6	35.9	34.1	27.3	24.5
GF 80-400B/4	22	30	45.1	150	100x80	7	271	1450		45.1	44.6	44.5	44.2	43.6	42.6	42	41.4	39.8	33.4	30.7
GF 80-400A/4	30	40	55.1	150	100x80	7	334	1450		55.1	54.7	54.6	54.4	54	53.3	52.8	52.2	50.9	45.4	43.2



*: Круглый железный кронштейн для мощности свыше 22 кВт, квадратный алюминиевый кронштейн для мощности менее 22 кВт

Модель	Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Восприятие Макс.	C/З	Номинальная скорость	Q (м³/ч)	0	60	72	84	90	96	108	140	150	200	250
Трехфазный	кВт	НР	М	м³/ч	DN	М	кг	об/мин	Q (л/мин)	0	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2333	2500	3333	4167
GF 100-200C/4	4	5.5	11.8	150	125x100	7	89	1450		11.8	11.4	11	10.5	10.3	9.7	9.1	6.8	5.9	-	-
GF 100-200B/4	5.5	7.5	13.3	200	125x100	7	100	1450		13.3	13	12.7	12.4	12.3	12	11.5	9.6	8.8	5.7	-
GF 100-200A/4	7.5	10	14.8	200	125x100	7	118	1450		14.8	14.5	14.2	13.9	13.8	13.5	13	11.1	10.3	7.2	-
GF 100-250D/4	5.5	7.5	15.9	150	125x100	7	107	1450		15.9	15.5	14.9	14.4	14.1	13.4	12.5	9.2	7.9	-	-
GF 100-250C/4	7.5	10	19.5	150	125x100	7	125	1450		19.5	19.2	18.8	18.3	18.1	17.6	16.9	14	12.7	-	-
GF 100-250B/4	11	15	24.3	200	125x100	7	158	1450		24.3	24.1	23.7	23.3	23.1	22.7	22.1	19.7	18.6	11.4	-
GF 100-250A/4	15	20	27.8	200	125x100	7	180	1450		27.8	27.6	27.2	26.8	26.6	26.2	25.6	23.2	22.1	14.9	-
GF 100-315D/4	15	20	28	200	125x100	7	194	1450		28	27.6	27.2	26.9	26.7	26.2	25.6	23.1	22.1	14.9	-
GF 100-315C/4	18.5	25	31	200	125x100	7	234	1450		31	30.6	30.2	29.9	29.7	29.2	28.6	26.1	25.1	17.9	-
GF 100-315B/4	22	30	35	250	125x100	7	254	1450		35	34.2	33.8	33.5	33.3	32.8	32.2	30	29	24	17.3
GF 100-315A/4	30	40	37	250	125x100	7	317	1450		37	36.7	36.4	36.1	35.9	35.5	35.1	33.2	32.4	28	21.3
GF 100-400C/4	30	40	46.4	200	125x100	7	348	1450		46.4	46	46	46	46	45	44	42	40	29.6	-
GF 100-400B/4	37	50	51.8	200	125x100	7	391	1450		51.8	51.3	51.2	51.1	51	50.5	49.5	47.5	46	37.3	-
GF 100-400A/4	45	60	57.1	250	125x100	7	418	1450		57.1	56.7	56.4	56.1	56	56	55	53	52	45	32.1

Модель	Власть		Макс. голова	Макс. поток	Размер	Восприятие Макс.	C/З	Номинальная скорость	Q (м³/ч)		
--------	--------	--	--------------	-------------	--------	------------------	-----	----------------------	----------	--	--