

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС из нержавеющей стали

GRANDFAR GRX

Погружной дренажный насос GRANDFAR GRX из нержавеющей стали

Описание:

GRANDFAR GRX — дренажный насос с из нержавеющей стали с пластиковым рабочим колесом и поплавковым выключателем

Назначение:

- Водоснабжение в коттедже и загородном доме
- Водоотведение и дренаж
- Циркуляция воды в пруду и хозяйстве
- Водоснабжение на огородах и плантациях
- В лесном и парковом хозяйстве
- Для рыбного хозяйства
- Водоотведение на подземных парковках
- Откачка из затопленных помещений
- Автоматический контроль уровня воды в пруду на участке
- Водоотведение на небольшом производстве
- Откачка луж и канав
- Откачка из котлована на строительной площадке
- Перекачка грязной жидкости из резервуаров и баков



Рабочее колесо:

Открытое рабочее колесо выполнено из конструкционного пластика устойчивого к высоким температурам и пропускающее примеси до 10 мм.

Номенклатура:

GRX m 25

МОЩНОСТЬ * 10 Вт

m: ОДНОФАЗНЫЙ

СЕРИЯ НАСОСА

GRX • ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

ООО «Абсолют Инжиниринг»

E-mail: absolute1102@tut.by


www.absolute.by

Тел/факс +375 17 399 91 71

+375 29 399 81 41 A1

+375 33 389 81 41 MTC

из нержавеющей стали

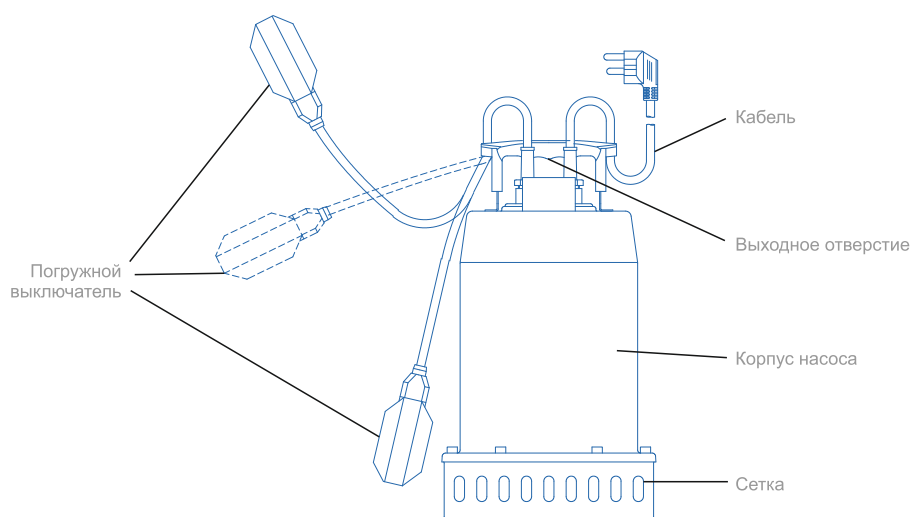

Применение:

- Бытовые сточные воды
- Бытовые ливневые и дренажные стоки
- Откачка из грязных канав и небольших прудов
- Откачка дренажных вод со строительных площадок
- Животноводческие фермы
- Сельское хозяйство
- Полив и орошение
- Рыбные хозяйства
- Лесные хозяйства
- Откачка грязных вод в узких пространствах
- Ликвидация затоплений на парковке, в подвале, цокольном этаже
- Откачка стоков на производстве и в цеху

Перекачиваемая жидкость:

- Мутная и грязная вода
- Фекальные и ливневые воды
- Жидкие отходы

Особенности:

- Встроенная защита от перегрева
- Подшипники устойчивые к высоким температурам
- Корпус из нержавеющей стали
- Обмотка двигателя из чистой медной проволоки
- Двустороннее механическое уплотнение для обеспечения надежной работы электронасоса
- Насос использует внутреннюю структуру циркуляции воды в цилиндре, которая способствует улучшенному отводу тепла
- Встроенный поплавковый выключатель

Технические характеристики:

- Производительность: до 20 м³/ч
- Напор: до 19 метров
- Температура воды: от 0 до 40°C
- Максимальная глубина: 5 м
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Максимальный размер частиц: 10мм
- Электропитание:
 - 380V ± 10%, 50Гц — трехфазный
 - 220V ± 10%, 50Гц — однофазный

GRX • ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

ООО «Абсолют Инжиниринг»

E-mail: absolute1102@tut.by


www.absolute.by

Тел/факс +375 17 399 91 71

+375 29 399 81 41 А1


+375 33 389 81 41 МТС

Конструкция и материалы:

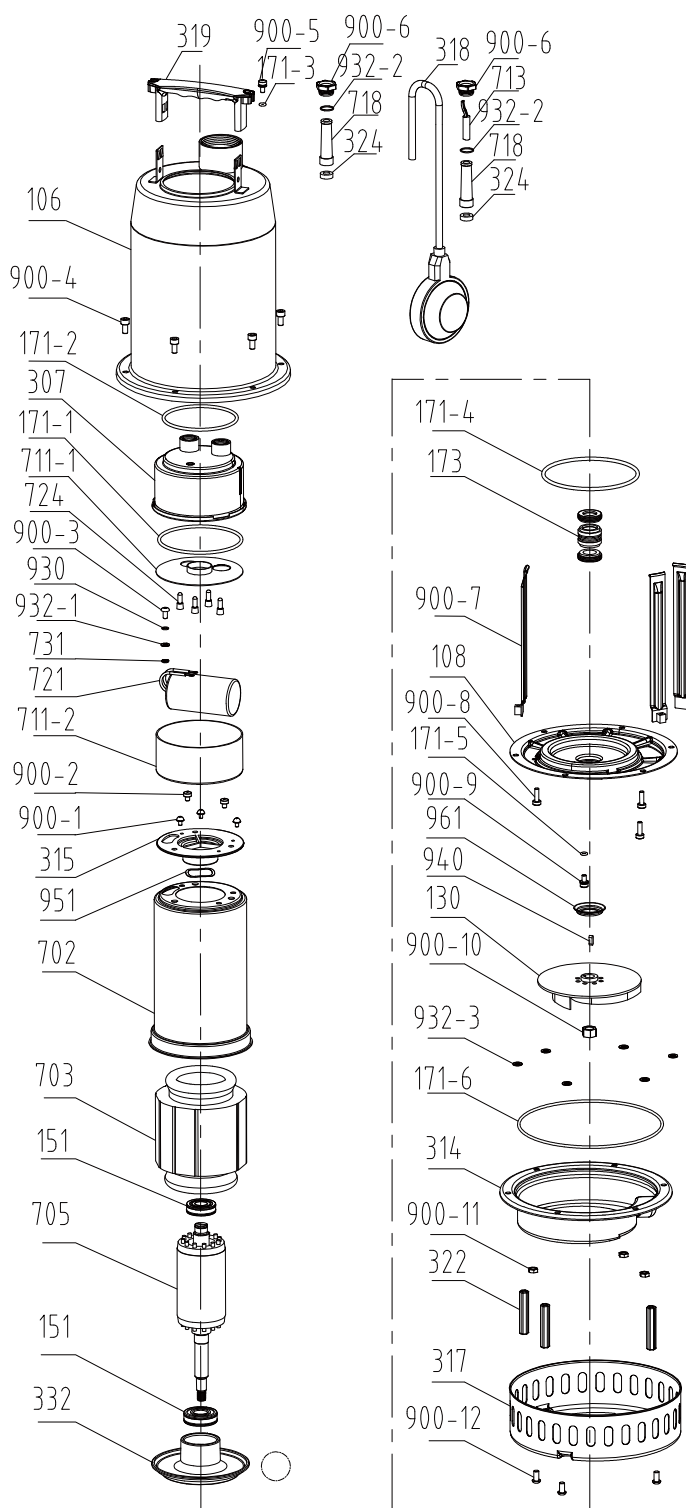


№	Название детали	Материал	Количество
106	Корпус насоса	304	1
108	Крышка насоса	Алюминиевый сплав	1
130	Рабочее колесо	Пластик	1
151	Радиальные шарикоподшипники		2
171-1	Уплотнительное кольцо	Резиновые детали	1
171-2	Уплотнительное кольцо	Резиновые детали	1
171-3	Уплотнительное кольцо	Резиновые детали	1
171-4	Уплотнительное кольцо	Резиновые детали	1
171-5	Уплотнительное кольцо	Резиновые детали	1
171-6	Уплотнительное кольцо	Резиновые детали	1
173	Торцовое уплотнение	Керамика/Графит	1
307	Затвор	Пластик	1
314	Нижняя крышка	Нержавеющая сталь	1
315	Торцевая крышка	Алюминиевый сплав	1
317	База	304	1
318	Поплавковый переключатель	Пластик	1
319	Ручка	Компоненты	1
322	Связь	304	3
324	Кабельный зажим	Пластик	1
332	Передняя обложка	304	1
702	Бочка	304	1
703	Сердечник статора с обмоткой	Компоненты	1
705	Ротор	Компоненты	1
711-1	Верхняя крышка клеммной коробки	Пластик	1
711-2	Нижняя крышка клеммной коробки	Пластик	1
713	Кабель		1
718	Оболочка кабеля		1
721	Конденсатор		1
724	Закрытый терминал	304	4
900-1	Винт с полукруглой головкой Phillips	304	3
900-2	Винт с крестообразным углублением и плоской шайбой в сборе	304	2
900-3	Винт с полукруглой головкой Phillips	304	1
900-4	Винт с шестигранной головкой	304	6
900-5	Винт с полукруглой головкой Phillips	304	1
900-6	Контргайка	Пластик	1
900-7	Тяговый стержень	304	3
900-8	Винт с полукруглой головкой Phillips	304	3
900-9	Винт с полукруглой головкой Phillips	304	1
900-10	Шестигранная гайка	304	1
900-11	Шестигранная гайка	304	3
900-12	Винт с полукруглой головкой Phillips	304	3
930	Проволочная губка	304	1
932-1	Плоская шайба	304	1
932-2	Плоская шайба	304	1
932-2	Плоская шайба	304	6
940	Ключ	304	1
951	Волновая шайба		1
961	Защитное покрытие		1

из нержавеющей стали

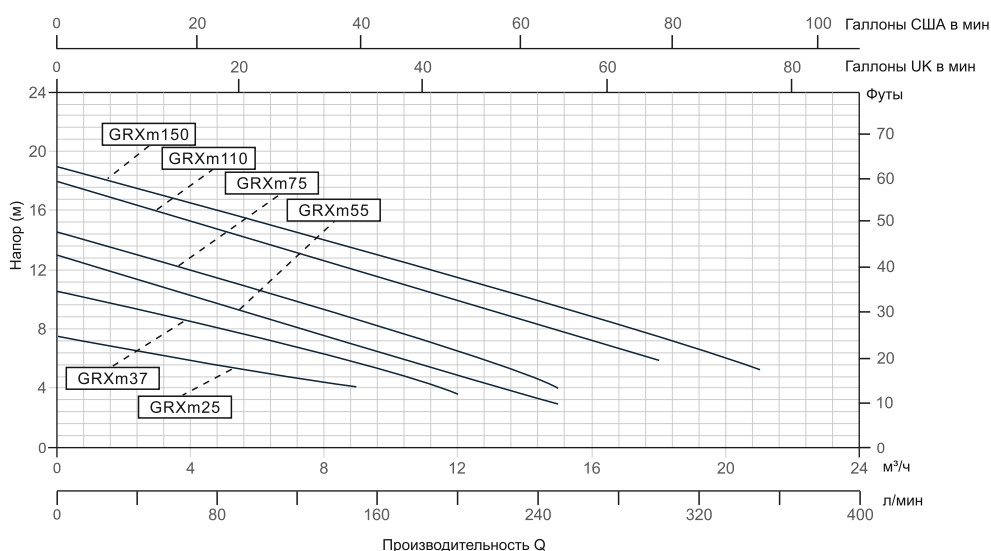

Модель	Мощность кВт	Макс. Напор м	Макс. Производительность м³/ч	Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	3	6	9	12	15	18	20
					0	50	100	150	200	250	300	333
GRXm25	0.25	7.5	9	H(м)	7.5	6.5	5.5	4				
GRX(m)37	0.37	11	12		11	9.2	7.5	6	3.5			
GRX(m)55	0.55	13.5	15		13.5	11.8	10	8	6	3.5		
GRX(m)75	0.75	15	15		15	13.5	11.5	9.5	7.5	5		
GRX(m)110	1.1	18	18		18	16	14	12	9.5	7	4.5	
GRX(m)150	1.5	19	20		19	17	15.2	13.5	11.5	9.2	7	5.5

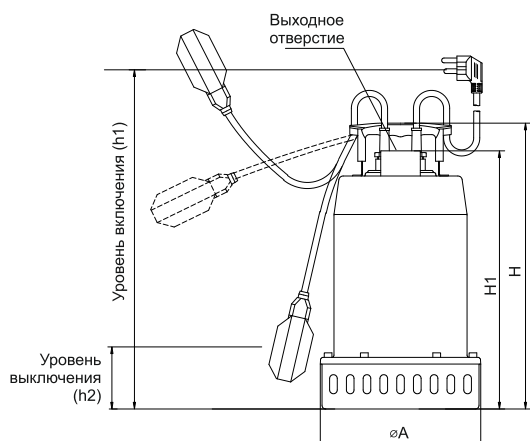

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ (мм)						ВЕС БРУТТО	ВЕС НЕТТО	РАЗМЕР УПАКОВКИ
	H	H1	h1	h2	A	G	кг	кг	см
GRXm25	273	231	340	80	167	G1.25"	5.5	5	21.5×18.5×32.5
GRX(m)37	360	324	415	80	211	G1.5"	9.6	9	42.5×26×30
GRX(m)55	360	324	415	80	211	G1.5"	9.8	9.2	42.5×26×30
GRX(m)75	360	324	415	80	211	G1.5"	10.5	9.9	42.5×26×30
GRX(m)110	375	339	430	80	211	G1.5"	12	11.4	42×26×30
GRX(m)150	375	339	430	80	211	G1.5"	13	12.4	42×26×30

GRX • ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

ООО «Абсолют Инжиниринг»

E-mail: absolute1102@tut.by

www.absolute.by

Тел/факс +375 17 399 91 71

+375 29 399 81 41 А1

+375 33 389 81 41 МТС