



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISG25-125



ISG - это вертикальный центробежный насос, предназначенный для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и жидкостей, не подверженных химической коррозии материалов насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса изготовлен из чугуна, рабочее колесо - из чугуна, вал двигателя - из нержавеющей стали, механическое уплотнение - из керамического графитового материала.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель и вал насоса интегрированной конструкции, низкий уровень шума, высокая эффективность передачи. Двигатель с воздушным охлаждением, полностью закрытая конструкция защиты, компактная структура, небольшие внешние размеры.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

ISG - это вертикальный центробежный насос, который подходит для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и жидкостей, не обладающих химической агрессивностью по отношению к материалу насоса. Насосы используются в системах охлаждения, отопления, циркуляции и кондиционирования, а также для подачи и перекачки воды при пожаротушении и в промышленности. Насосы следует устанавливать в закрытых помещениях или, по крайней мере, защищать от непогоды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА


Диапазон давления всасывания до 7 метров; температура жидкости до + 90°C; температура окружающей среды до + 40°C.




Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISG25-125

ISG25-125 Кривая эффективности расхода

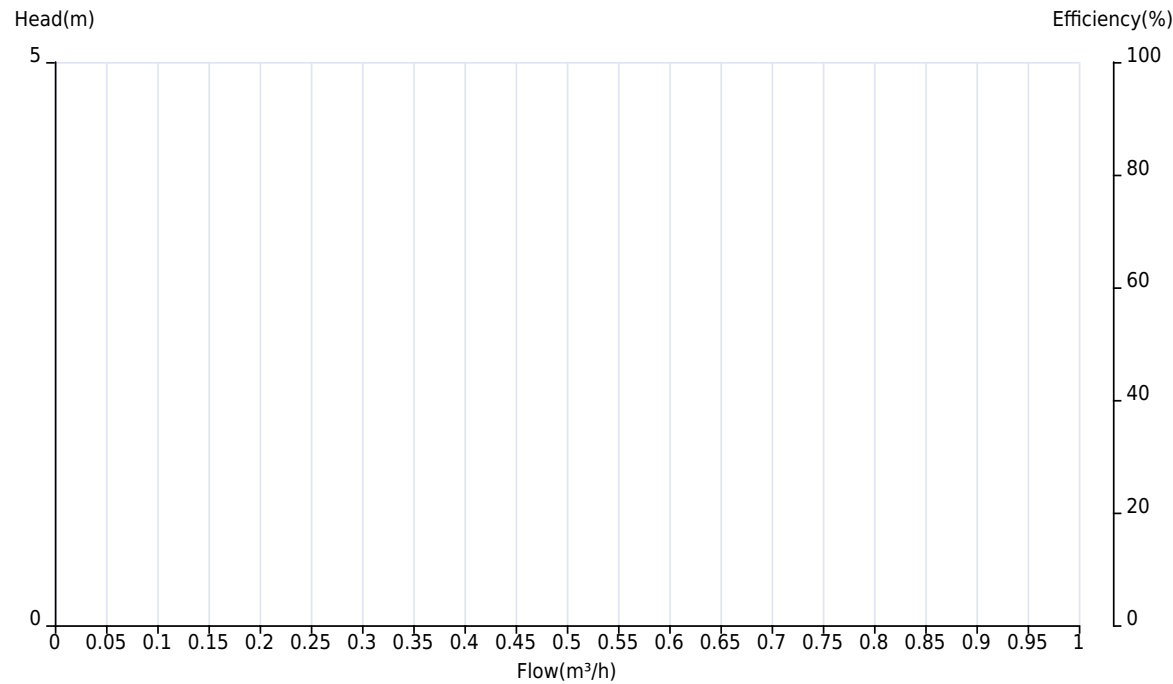

ISG25-125 Кривая эффективности расхода

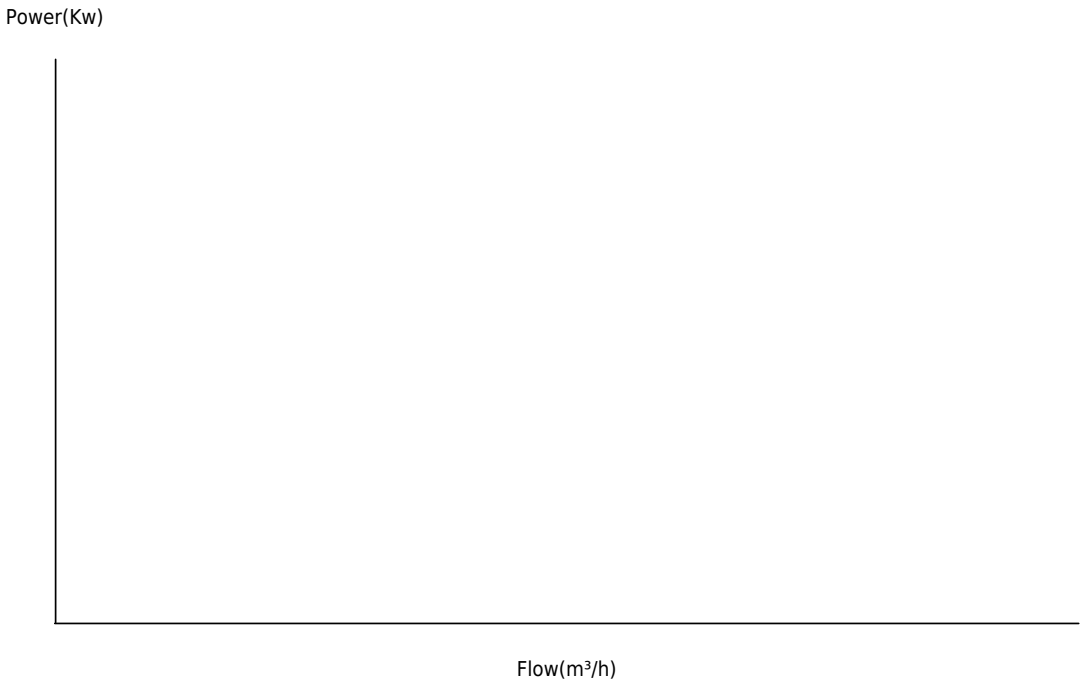



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISG25-125

Технология:	
Номинальный расход:	4.0
Установка:	
Тип соединения:	фланец
Стандарт фланца:	DN25
Материал корпуса насоса:	
Рабочее колесо:	Чугун
Впускная часть:	литейный чугун
Выходная часть:	литейный чугун
Материал корпуса насоса:	Чугун
Вал двигателя:	{"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"}
Уплотнение:	Керамико-графит
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP 55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя (кВт):	0.75
Скорость вращения:	2900
Частота мощности:	50
Номинальное напряжение(V):	380
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
Высокотемпературный тип:	-10°C ~ 120°C
Другие:	
Вес (кг):	28




Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2023-06-11


Модель: ISG25-125

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Номинальный расход:	4.0
Установка:	
Код подключения:	фланец
Стандарт фланца:	DN25
Материал корпуса насоса:	
Рабочее колесо:	Чугун
Впускная часть:	литейный чугун
Выходная часть:	литейный чугун
Материал корпуса насоса:	Чугун
Вал двигателя:	{ "zh-cn": "不锈钢", "en-us": "Stainless steel", "ru-ru": "нержавеющие стали" }
Уплотнение:	Керамико-графит
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP 55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя (кВт):	0.75
Скорость вращения:	2900rpm
Частота питания (Гц):	50
Номинальное напряжение (В):	380
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
Высокотемпературный тип:	-10°C ~ 120°C
Другие:	
Вес (кг):	28

ISG25-125 Кривая эффективности расхода

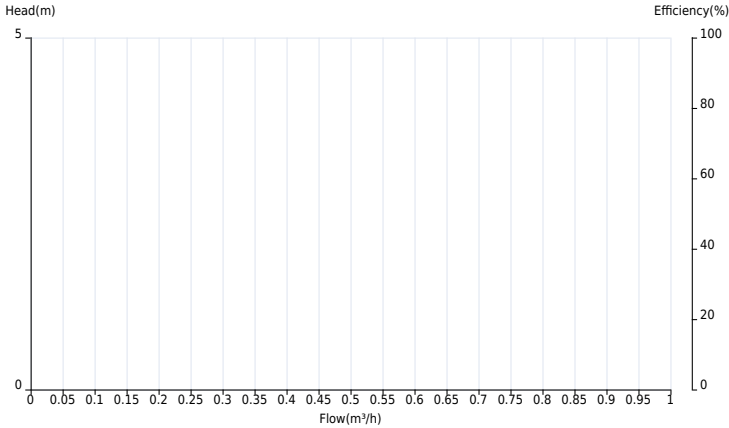

ISG25-125 Кривая эффективности расхода

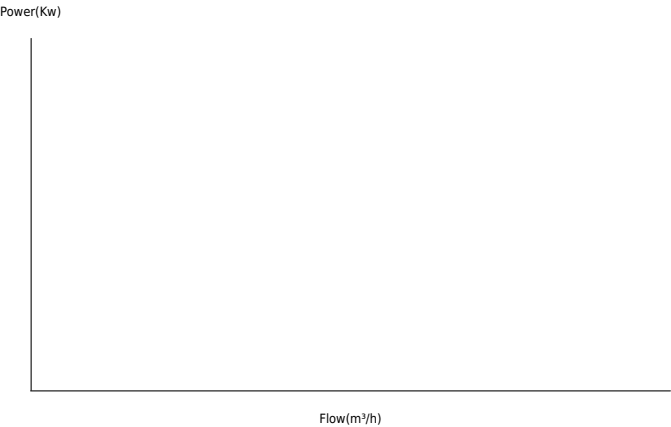



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISG25-125



