



Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISW25-160



ISW - вертикальный центробежный насос, предназначенный для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и жидкостей, не подверженных химической коррозии материалов насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса изготовлен из чугуна; рабочее колесо изготовлено из чугуна; вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали; в качестве механического уплотнения используется керамико-графитовый материал.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Интегрированная конструкция двигателя и вала насоса, низкий уровень шума, высокая эффективность передачи. Двигатель с воздушным охлаждением, полностью закрытая конструкция защиты, компактная структура и небольшой внешний размер.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

ISW - это вертикальный центробежный насос, он подходит для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и жидкостей, химически неагрессивных для материалов, из которых изготовлен насос. Насосы этой серии могут использоваться для подачи и перемещения воды в системах охлаждения, отопления, циркуляции и кондиционирования, а также для пожаротушения, в промышленности. Насосы следует устанавливать в закрытом помещении или, по крайней мере, в защищенном от непогоды месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА


Манометрический подъем всасывания до 7 м; Температура жидкости до + 90°C; Температура окружающей среды до + 40°C




Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISW25-160

ISW25-160 Кривая эффективности расхода

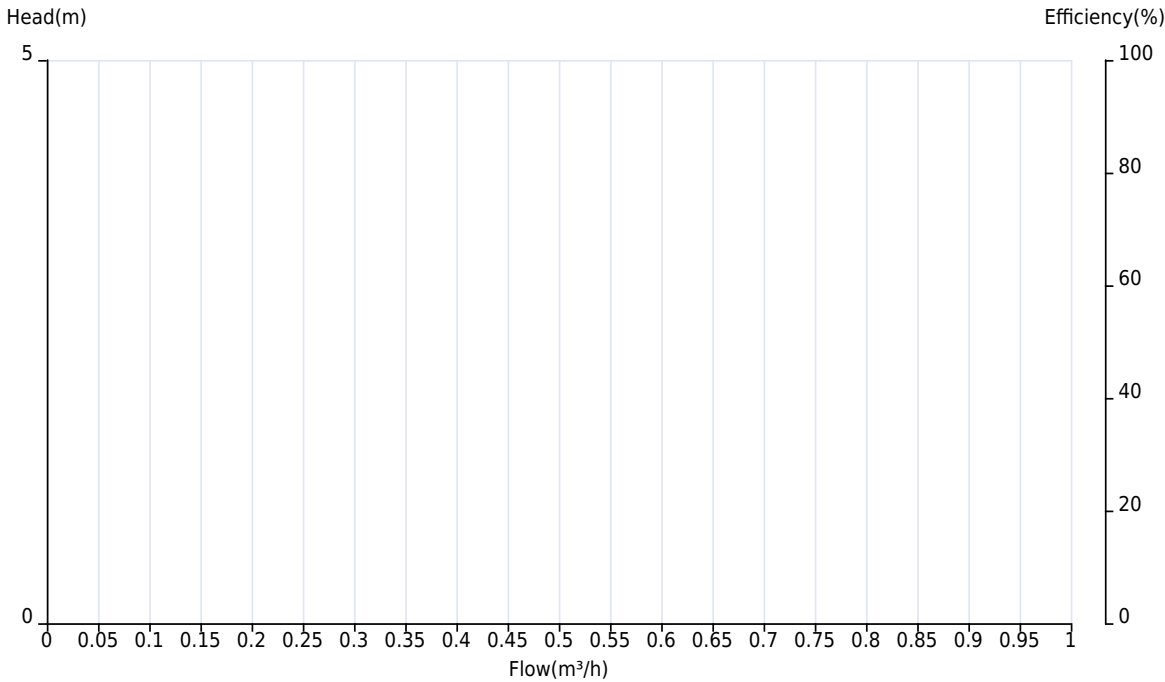

ISW25-160 Кривая эффективности расхода

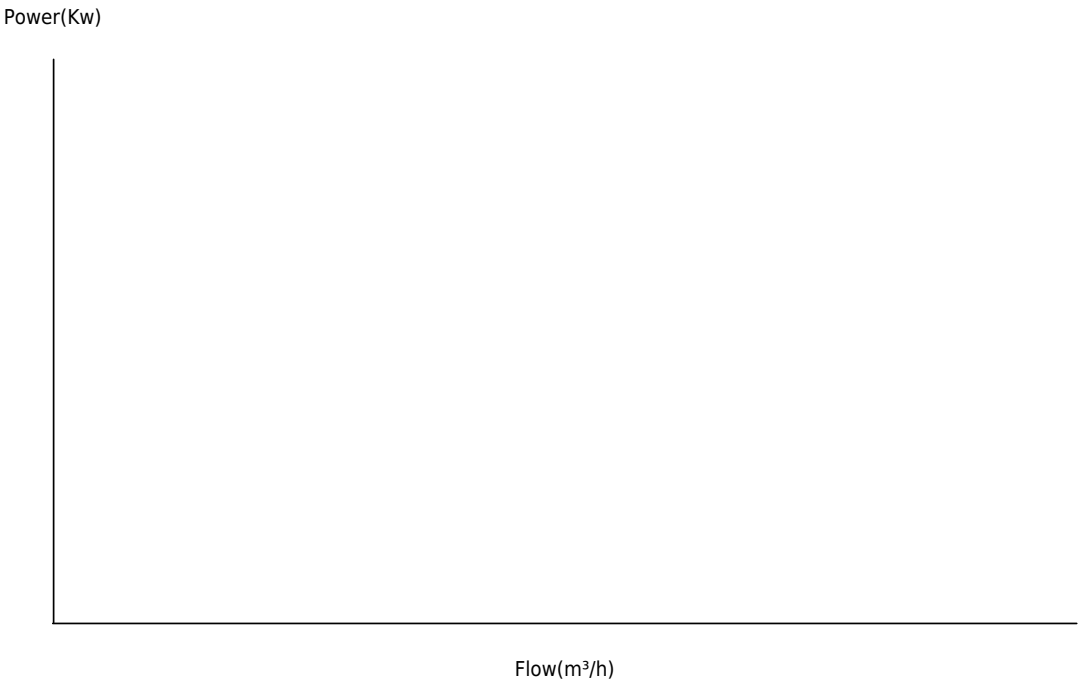



Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISW25-160

Технология:	
Номинальный расход:	4.0
Установка:	
Тип соединения:	фланец
Стандарт фланца:	DN25
Материал корпуса насоса:	
Рабочее колесо:	Чугун
Впускная часть:	литейный чугун
Выходная часть:	литейный чугун
Материал корпуса насоса:	Чугун
Вал двигателя:	{"zh-cn":"不锈钢","en-us":"Stainless steel","ru-ru":"нержавеющие стали"}
Уплотнение:	Керамико-графит
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP 55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя (кВт):	1.5
Скорость вращения:	2900
Частота мощности:	50
Номинальное напряжение(V):	380
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
Высокотемпературный тип:	-10°C ~ 120°C
Другие:	
Вес (кг):	39




Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2023-06-11


Модель: ISW25-160

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Номинальный расход:	4.0
Установка:	
Код подключения:	фланец
Стандарт фланца:	DN25
Материал корпуса насоса:	
Рабочее колесо:	Чугун
Впускная часть:	литейный чугун
Выходная часть:	литейный чугун
Материал корпуса насоса:	Чугун
Вал двигателя:	{ "zh-cn": "不锈钢", "en-us": "Stainless steel", "ru-ru": "нержавеющие стали" }
Уплотнение:	Керамико-графит
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP 55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя (кВт):	1.5
Скорость вращения:	2900rpm
Частота питания (Гц):	50
Номинальное напряжение (В):	380
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
Высокотемпературный тип:	-10°C ~ 120°C
Другие:	
Вес (кг):	39

ISW25-160 Кривая эффективности расхода

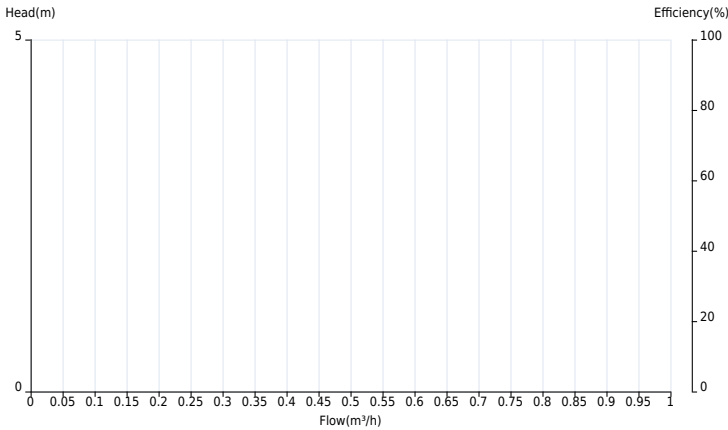

ISW25-160 Кривая эффективности расхода

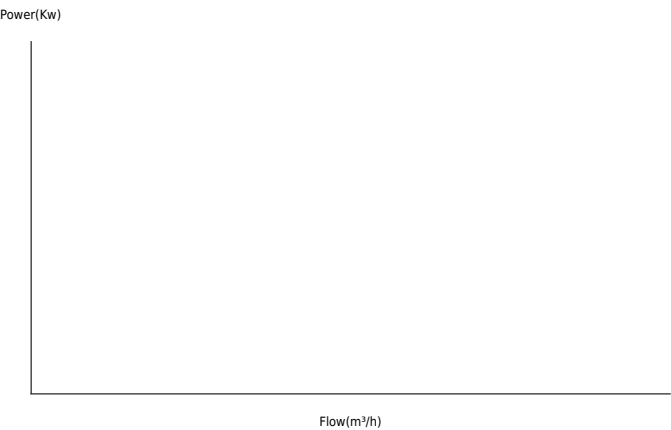




Название компании:

Создано:

Номер телефона:

Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISW25-160

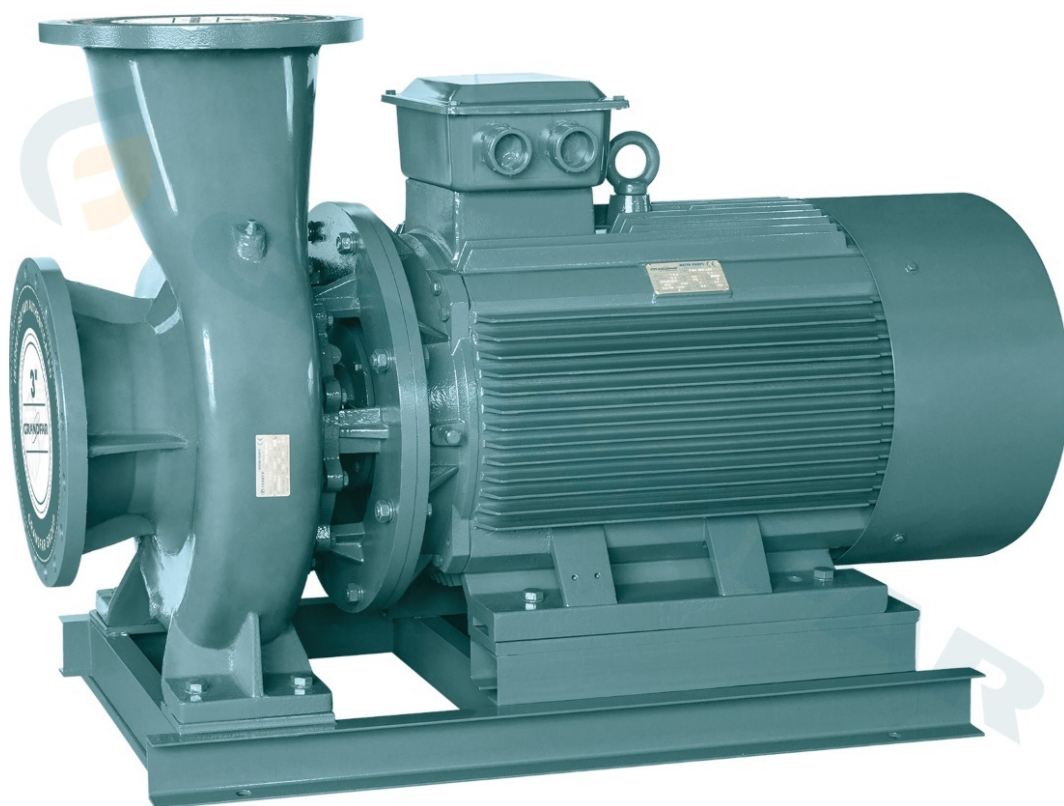




Название компании:
Создано:
Номер телефона:
Дата создания: 2023-06-11

Модель: ISW25-160

Diagram

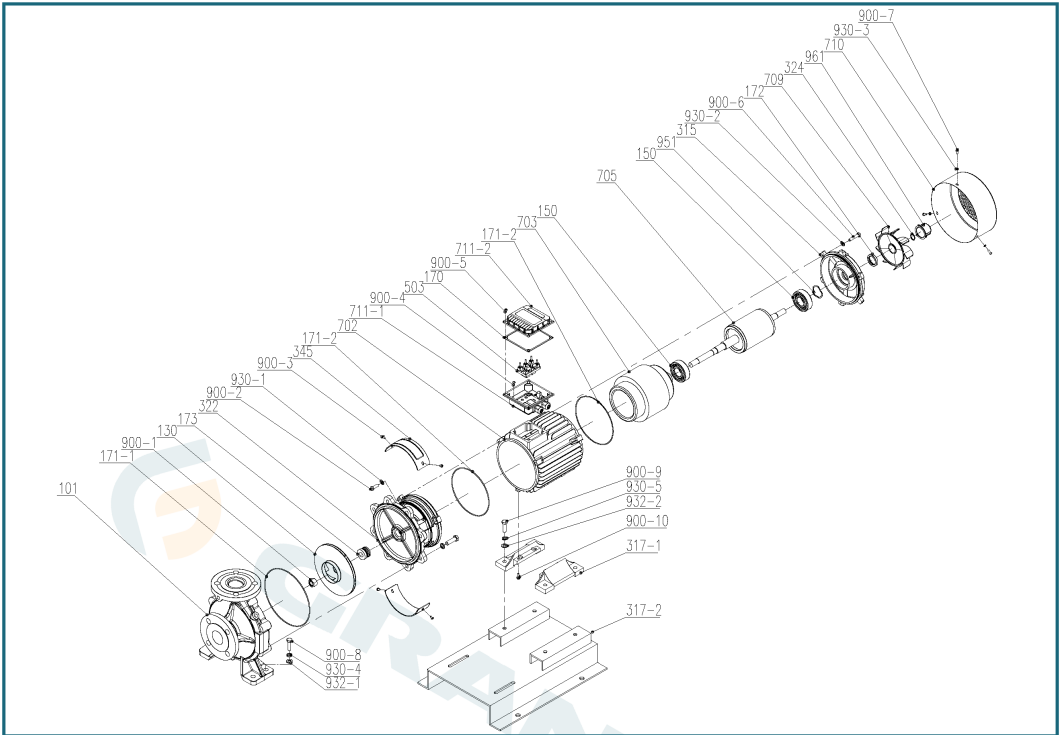

No.	Component	No.	Component
705	Motor rotor assembly	317-2	Base
150	Bearing	317-1	Machine base
703	Stator core with windings	900-10	Hexagon head bolts with washers
711-2	Junction box cover	932-2	Flat Washers
900-5	Cross recessed pan head tapping screws	930-5	Spring washers
170	Sealing gasket	900-9	Hexagon head bolts
503	Terminal block	932-1	Flat washers
900-4	Cross recessed pan head screws	930-4	Spring washers
711-1	Junction Box Seat	900-8	Hexagon head bolts
702	Cylinders	900-7	Cross recessed pan head screws
171-2	O-Ring	930-3	Spring washers
345	Isolation cover	710	Fan Covers
900-3	Cross recessed pan head tapping screws	961	Protective Covers
930-1	Spring washers	324	Circlips
900-2	Hexagon head bolts	709	Fan
322	Connectors	172	Simmerring Oil Seal
173	Mechanical seals	900-6	Hexagon head bolts
130	Impeller	930-2	Spring washers
900-1	Lock nuts	315	Rear end caps
171-1	O-ring	951	Wave spring washers
101	Pump body		